


Two-pole phase comparators for indoor use.
Contrôleur repéreur de phase pour utilisation intérieure.
Fase-overéénstemmingstester voor binnendienst.

- It can be used as :
 - Double pole voltage detector
 - Phase relationship detector.
 - HV fuse tester.
- Operating range : 5 to 36 kV
- Composed by two high-insulating rods complete with rubber handguards. The poles are connected one to the other by a high insulated cable, protected by cover sheath, length 1,2m.
- One of the two rods is provided with led-lights voltage indicators, the other rod is used merely to close the circuit.
- Two high impedance antennas made by high insulating material, are completed with electrodes connected onto the head of the two rods.
- Total length of each rod complete of antenna : 1,17 m
- Delivered in transport case
 Size : 150 x 195 x 650 mm
 Weight : 7,5 kg
- Peut être utilisé comme :
 - Détecteur de tension bipolaire
 - Détecteur de concordance de phase
 - Contrôleur de fusibles MT
- Tension d'utilisation : 5 à 36 kV
- L'appareil est composé de 2 perches en matière très isolante, équipées de poignée en caoutchouc avec garde-main, reliées entre elles par un câble flexible isolé de longueur 1,2 m.
- Une des deux perches est munie de la partie électronique de détection avec indicateurs à LED, l'autre à exclusivement la fonction de fermer le circuit.
- Deux antennes en matière très isolantes, complétés avec des électrodes à haute impédance qui peuvent être greffées sur la tête des 2 perches.
- Longueur totale de chaque perche équipé d'antenne : 1,17 m
- Livré en coffret.
 Dimensions : 150 x 195 x 650 mm
 Poids : 7,5 kg
- Kan gebruikt worden als :
 - Bipolaire spanningstester
 - Faseoveréénstemmingstester
 - Zekeringstester middenspanning
- Gebruikspanning : 5 tot 36 kV
- Het apparaat bestaat uit 2 isolerende stokken, berust met rubberen handvatten met schijf. De stokken zijn onderling verbonden met elkaar met een geïsoleerde kabel met lengte 1,2 m.
- 1 van de 2 stokken is berust met de elektronische indicator, de andere stok dient enkel om het circuit te sluiten.
- 2 isolerende antennes, berust met hoge impedantie elektroden worden op de kop van de 2 stokken gemonteerd.
- Totale lengte van elke stok met antenne = 1,17 m
- Geleverd in transportkoffer.
 Afmetingen : 150 x 195 x 650 mm
 Gewicht : 7,5 kg

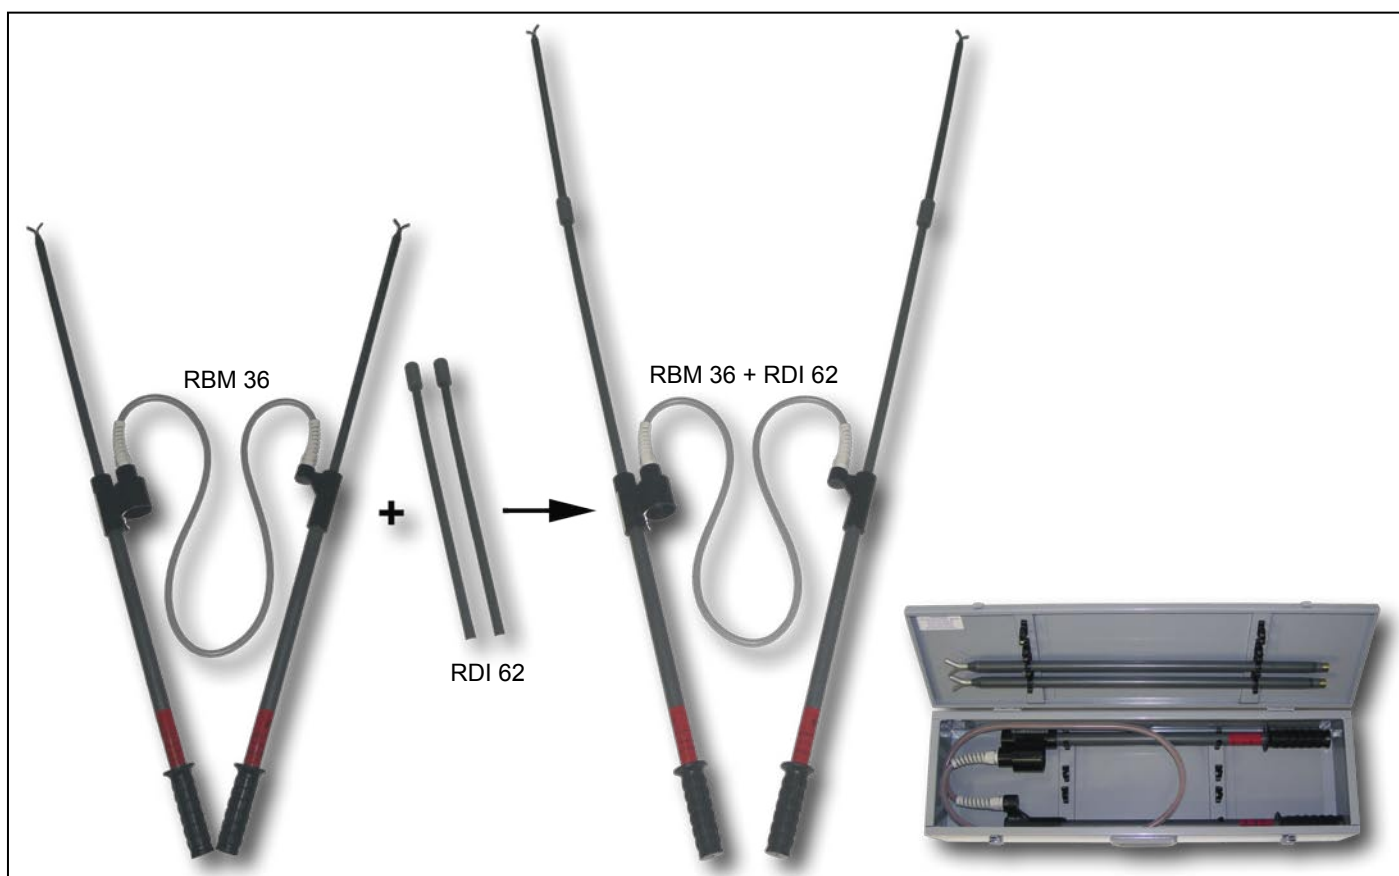

Art.	Description / Beschrijving
RBM 36	Phase comparator - Controleur de phases - Faseoveréénstemmingstester - Cable 1,20 m
RDI 62	Probe extenders 0,62 m - Rallonge d'antenne 0,62 m - Antenneverlengstukken 0,62 m