





Permanent voltage indicator, IPL 75.
Indicateur permanent lumineux unipolaire, IPL 75.
Permanent lichtgevende enkelpolige spanningsaanwijzer, IPL 75.

- From 3 to 75 kV (between phases)
- Voltage indicator to be installed permanently on conductors to show if circuit is energized.
- Design free of mechanical spark gap in order to increase the reliability and reduce radio interference voltages.
- Designed with an housing including diodes, a busbar connector and an articulated arm between the busbar connector and the housing.
- Presence of voltage brings the flashing diodes, which allows a perfect perceptibility for the user.
- A single bus bar connector allows clamping from 3/16" to 3/4" (5 to 20 mm) for round conductors and, from 1/32" to 3/4" (1 to 20 mm) for flat bars.
- Plage de fonctionnement 3 - 75 kV
- Installé à demeure sur les conducteurs et destiné à signaler la présence de haute tension.
- La conception de l'appareil est telle qu'elle ne nécessite pas d'éclateur électromécaniques, sujets à dérèglages et générateurs de parasites radioélectriques.
- L'appareil est constitué d'un boîtier contenant des diodes, une chape de serrage sur le conducteur et une liaison orientable entre la chape et le boîtier.
- La présence de tension provoque une illumination par éclats cadencés des diodes, assurant ainsi une excellente perceptibilité pour l'utilisateur.
- Une chape de serrage unique permet tous les serrages de conducteurs ronds de 5 à 20 mm et les barres à plat de 1 à 20 mm.
- Werkingsgebied 3 - 75 kV,
- Permanent geïnstalleerd op de geleiders om de aanwezigheid van hoogspanning weer te geven.
- De aanwijzer is zodanig opgevat dat hij geen elektromechanische vonkenbrug nodig heeft, die de oorzaak is van defecten en die radio-elektrische storingen met zich meebrengt.
- Bestaat uit een kopstuk dat lichtgevende leds bevat, een klemverbinding over de geleider en een verbindingsarm tussen de klem en het kopstuk.
- Aanwezigheid van spanning doet de leds flikkeren, wat duidelijk waarneembaar is voor de gebruiker.
- Een enkele klemverbinding maakt het vastzetten mogelijk van ronde geleiders van 5 tot 20 mm, en van platte staven van 1 tot 20 mm.

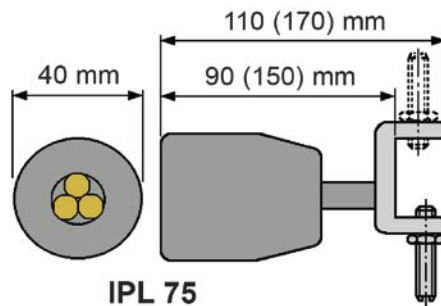

Serrage Ø 5 à 10 mm
 Tightening Ø 5 to 10 mm
 Klemming Ø 5 a 10 mm

Serrage Ø 10 à 20 mm
 Tightening Ø 10 to 20 mm
 Klemming Ø 10 a 20 mm

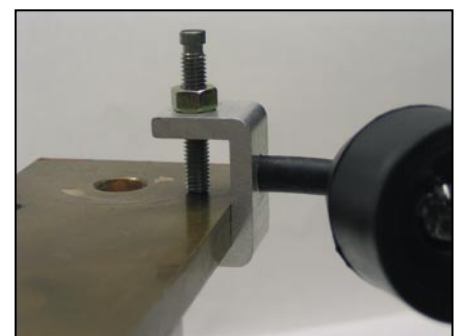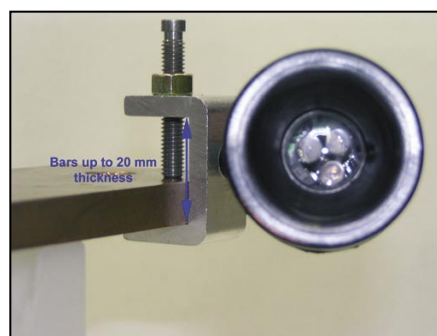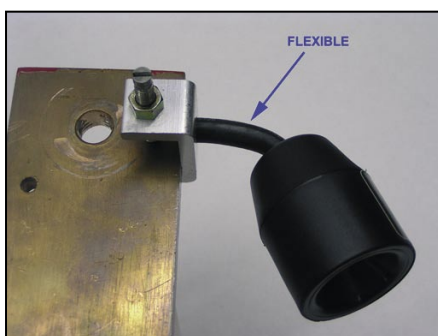

Only for use with live saving stick.
 Uniquement pour perches de sauvetage.
 Enkel voor reddingstokken.

