


**Standard insulated stick for indoor or outdoor use.  
Perche isolante pour service intérieur ou extérieur.  
Isolerende standaard stok voor binnen of buitendienst.**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitution :</li> <li>- The stick is made of a tube of polyester reinforced with fiberglass, closed at both ends.</li> <li>- The tube is equipped with a handguard.</li> <li>- Quick couplers for types having two or more elements.</li> </ul> <p>Article PIMP 018 and PEMP 017 are made for Belgian normative and are conform to NBN.<br/>Bi-lingual markings (French / Flemish).<br/>Shock Voltage : 95 kV.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitution :</li> <li>- La perche est réalisée en polyester renforcé de fibre de verre fermé aux extrémités.</li> <li>- Le tube est pourvu d'une garde.</li> <li>- Raccords rapides pour les types à plusieurs éléments.</li> </ul> <p>Article PMMP 018 et PEMP 017 fabriqués pour la Belgique et conforme à la norme NBN.<br/>Marquage bilingue (Français / Néerlandais). Tension de Choc : 95 kV.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestaande uit :</li> <li>- De stok bestaat uit een buis in polyester versterkt glasvezel, dicht gemaakt aan beide uiteinden.</li> <li>- De stok is berust met een schijf.</li> <li>- Stokken met meerdere elementen worden verbonden door quick couplers.</li> </ul> <p>Artikel PMMP 018 en PEMP 017 vervaardigd voor België en conform met NBN.<br/>Tweetalig opschrift (Frans / Nederlands).<br/>Stootspanning : 95 kV.</p> |
|---|--|--|

Art.	Service	Sheds - Jupes - schijven	Length	Element(s)	Diameter	Use Voltage	Normative
PIMP 018H	Indoor / Intérieur	-	1,50 m	1	32 mm	17,5 kV	NBN 761.03
PIMP 036H	Indoor / Intérieur	-	1 m	1	28 mm	36 kV	-
PIMP 045H	Indoor / Intérieur	-	1,50 m	1	28 mm	45 kV	-
PIMP 072H	Indoor / Intérieur	-	2,00 m	1	28 mm	72 kV	-
PIMP 132H	Indoor / Intérieur	-	2,50 m	1	28 mm	132 kV	-
PIMP 150H	Indoor / Intérieur	-	3,00 m	1	28 mm	150 kV	-
PEMP 017H	Outdoor / extérieur	4	1,50 m	1	32 mm	17,5 kV	NBN 761.04
PEMP 045H	Outdoor / extérieur	4	1,50 m	1	28 mm	45 kV	-
PEMP 072H	Outdoor / extérieur	4	2,00 m	1	28 mm	72 kV	-
PEMP 150H	Outdoor / extérieur	6	3,00 m	1	28 mm	150 kV	-

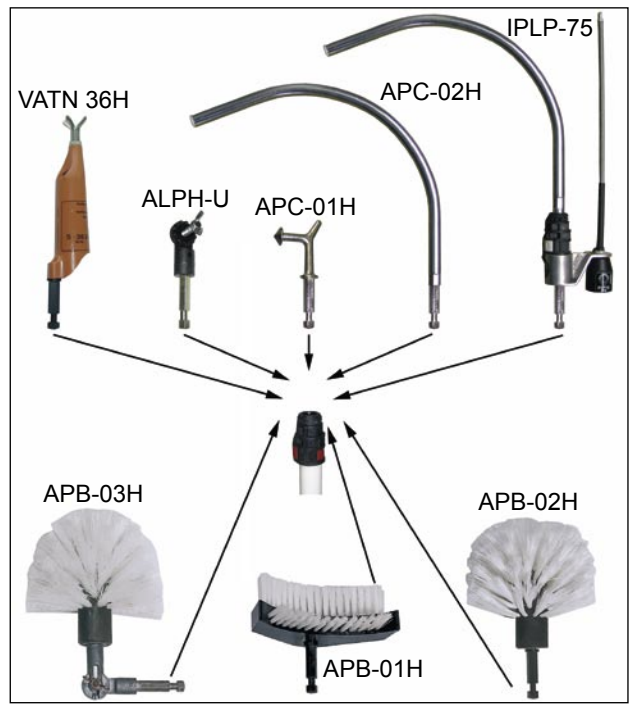

APSP	APSP	APSP						
Wall holders for stick. (2 per set)	Supports mureaux pour perche.	Muurbevestiging voor stok. 2 per set						
		<table border="1"> <tr> <th>Art.</th> <th>Ø min. - max.</th> </tr> <tr> <td>APSP 02</td> <td>26 - 30 mm</td> </tr> <tr> <td>APSP 04</td> <td>30 - 36 mm</td> </tr> </table>	Art.	Ø min. - max.	APSP 02	26 - 30 mm	APSP 04	30 - 36 mm
Art.	Ø min. - max.							
APSP 02	26 - 30 mm							
APSP 04	30 - 36 mm							

APL 01	APL 01	APL 01
For access hole grated interior substations. Opening Ø 60 mm. Can be padlocked.	Lunette passe-perche pour postes intérieurs grillagés. Ouverture Ø 60 mm. Condamnable au moyen d'un cadenas	Doorgangsluikje voor binnenposten met tralieomheining. Opening Ø 60 mm. Kan gesloten worden met hangslot.