

Short circuiting and earthing equipment for HV substations and indoor facilities.
Équipement de mise en court-circuit et de mise à la terre pour postes et installations HT.
Kortslutings- en aardingsuitrusting voor posten en HS installaties.

Equipment consists of :

- 3 Clamps type EMCC 2561 :
Icc 20 kA/1s
For round conductors : Ø 5 to 32 mm
Upright bars (vertical) : 40 x 16 mm
- 3 Clamps type EMCC 2562 :
Icc 20 kA/1s
For round conductors : Ø 5 to 32 mm
Flat bars (Horizontal) : 40 x 16 mm
- A copper braid assembly including :
- 1 earth braid, length 2 m, in section 16, 25, 40 or 70 mm².
- 3 short circuit braids, length 0,70 m, in section 25, 40 or 70 mm²
- Central trifurcating connector.
- 1 Earth Clamp type ET 092 :
Icc 30 kA/s
For round conductors : Ø 6 to 25 mm
Flat Conductors : 30 mm max.

Options :

- 1 Telescopic stick type PTEV 043 H
Length : 1,50 / 0,64 m.
- 1 Carrying case.

L'équipement comprend :

- 3 pinces type EMCC 2561 :
Icc 20 kA/1s
Pour conducteurs ronds : Ø 5 à 32 mm
Barres sur chanps : 40 x 16 mm
- 3 pinces type EMCC 2562 :
Icc 20 kA/1s
Pour conducteurs ronds : Ø 5 à 32 mm
Barres à plat : 40 x 16 mm
- Ensemble de liaison composé de :
- 1 tresse de terre, longueur 2 m, de section 16, 25, 40 ou 70 mm².
- 3 tresses de court-circuit, longueur 0,70 m, en section 25, 40 or 70 mm²
- Raccord de trifurcation central.
- 1 étau de terre type ET 092 :
Icc 30 kA/s
Pour conducteurs ronds : Ø 6 à 25 mm
Conducteurs plat : 30 mm max.

Options :


- 1 peche télescopique type PTEV 043H
Longueur : 1,50 / 0,64 m.
- 1 Coffret de transport.

Uitrusting bestaat uit :

- 3 klemmen type EMCC 2561 :
Icc 20 kA/1s
Voor ronde geleiders : Ø 5 tot 32 mm
Vertikale staven : 40 x 16 mm
- 3 klemmen type EMCC 2562 :
Icc 20 kA/1s
Voor ronde geleiders : Ø 5 tot 32 mm
Platte staven : 40 x 16 mm
- Een vlechtverbinding bestaande uit :
- 1 aardingsvlecht lengte 2 m, met sectie 16, 25, 40 of 70 mm².
- 3 kortsluitvlechten, lengte 0,70 m, met sectie 25, 40 of 70 mm²
- Centrale trifurcatieklem.
- 1 aardingklem type ET 092 :
Icc 30 kA/s
Voor ronde geleiders : Ø 6 to 25 mm
Vlakke geleiders : 30 mm max.

Opties :

- 1 Telescopische stok type PTEV 043 H
Lengte : 1,50 / 0,64 m.
- 1 Draagbare koffer.

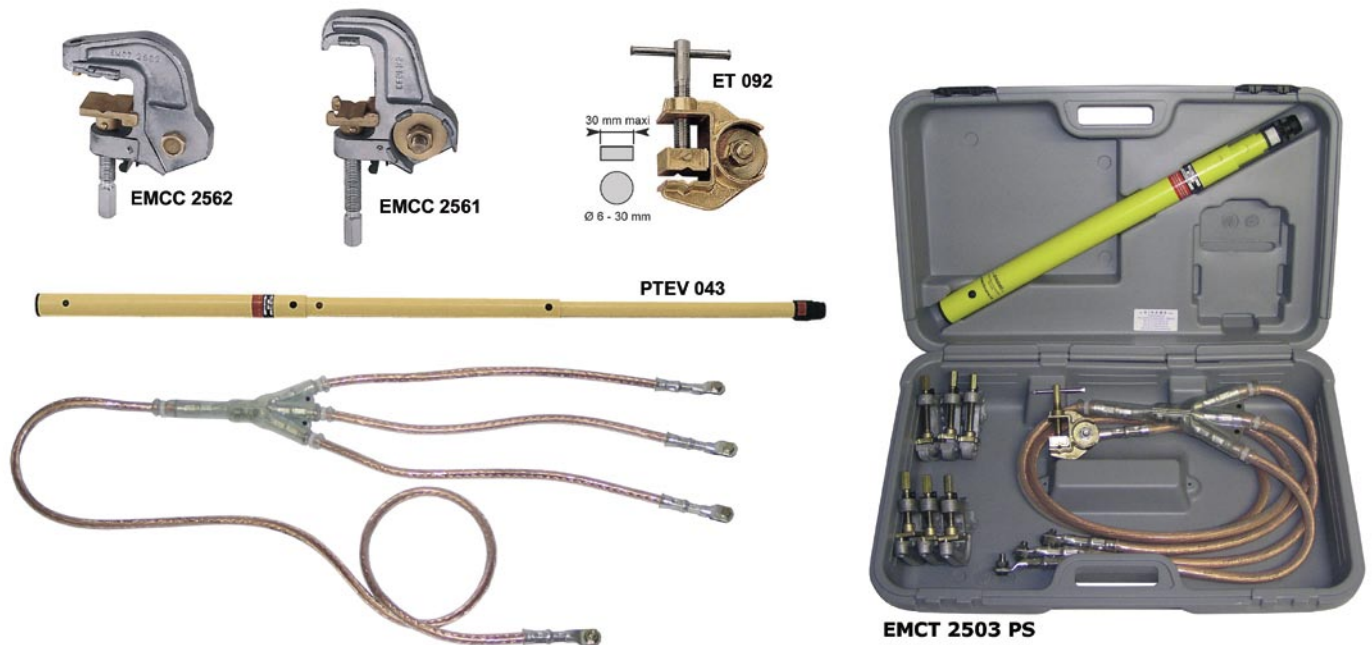

Equipment with Equipement avec Uitrusting met	Equipment with Equipement avec Uitrusting met	Equipment with Equipement avec Uitrusting met	Phase braids Tresses phases Fasevlechten	Earth braids Tresses de terre Aardingsvlechten	ICC
3 x EMCC 2561 3 x EMCC 2562	3 x EMCC 2561	3 x EMCC 2562	Section	Section	kA/1 sec.
EMCT 2501 EMCT 2502 EMCT 2503	EMCT 2504 EMCT 2505 EMCT 2506	EMCT 2507 EMCT 2508 EMCT 2509	25 mm ² 40 mm ² 70 mm ²	25 mm ² 40 mm ² 70 mm ²	6 kA/1s 10 kA/1s 14,5 kA/1s

With stick add «P» / Avec perche ajouter «P» / Met stok «P» Toevoegen.
 With carrying case add «S» / Avec coffret ajouter «S» / Met koffer «S» toevoegen.