Échelle isolante simple

Montants et échelons en fibre de verre — conforme EN 131 / EN 61478

ISOLANTE


- Polyester renforcé de fibre de verre (100 % fibre).
- Isole des agents électriques et thermiques.
- Antimagnétique ; résiste à l'humidité, aux acides, à la corrosion et aux UV.
- Isolement entre 2 échelons : 60 000 V AC.

CARACTÉRISTIQUES

- Échelons antidérapants en fibre de verre de 30 mm, horizontaux en position d'utilisation.
- Largeur 400 mm — distance entre échelons 28 cm.
- Ferrures et visserie en inox.
- Sabots fixes jusqu'à 9 échelons, patins basculants à partir de 10 échelons.
- **En option :** stabilisateur pour les modèles de plus de 3 m (EN 131).

NORMES

- **EN 131** — Échelles.
- **EN 50528** — Échelles isolantes pour utilisation sur ou à proximité d'installations électriques basse tension.
- **EN 61478** — Travaux sous tension, échelles en matériau isolant : essais à 100 kV.

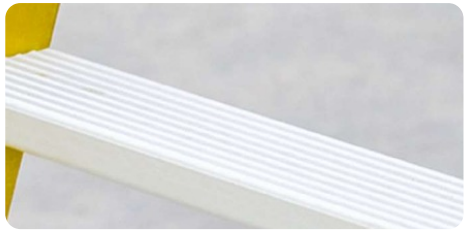



Référence	Échelons	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Pieds
BINFS105	5	1 485	400	5,5	Sabots fixes
BINFS106	6	1 765	400	6	Sabots fixes
BINFS107	7	2 045	400	6,5	Sabots fixes
BINFS108	8	2 325	400	7	Sabots fixes
BINFS109	9	2 650	400	7,5	Sabots fixes
BINFS110	10	2 990	400	8,5	Patins basculants
BINFS111	11	3 270	400	9,5	Patins basculants
BINFS112	12	3 550	400	10,5	Patins basculants
BINFS113	13	3 830	400	11	Patins basculants
BINFS114	14	4 110	400	12	Patins basculants
BINFS115	15	4 390	400	13	Patins basculants
BINFS116	16	4 670	400	14	Patins basculants
BINFS117	17	4 950	400	15	Patins basculants
BINFS118	18	5 230	400	16	Patins basculants
BINFS119	19	5 510	400	17	Patins basculants
BINFS120	20	5 790	400	18	Patins basculants
BINFS121	21	6 070	400	19	Patins basculants

Charge maximale 150 kg. Dimensions et poids indicatifs.



150 kg
charge max.

100 kV
testée EN 61478

400
mm de large

Enkele geïsoleerde ladder

Stijlen en sporten van glasvezel — conform EN 131 / EN 61478

ISOLEREND


- Polyester versterkt met glasvezel (100 % vezel).
- Isoleert tegen elektrische en thermische invloeden.
- Antimagnetisch; bestand tegen vocht, zuren, corrosie en uv-straling.
- Isolatie tussen 2 sporten: 60.000 V AC.

KENMERKEN

- Antislip sporten van glasvezel, 30 mm breed, horizontaal in gebruikspositie.
- Breedte 400 mm — afstand tussen sporten 28 cm.
- Beslag en schroeven in roestvrij staal.
- Vaste voetdoppen tot 9 sporten, kantelvoeten vanaf 10 sporten.
- **Optie:** stabilisator voor modellen langer dan 3 m (EN 131).

NORMEN

- **EN 131** — Ladders.
- **EN 50528** — Isolerende ladders voor gebruik op of nabij laagspanningsinstallaties.
- **EN 61478** — Werken onder spanning, ladders van isolerend materiaal: getest op 100 kV.

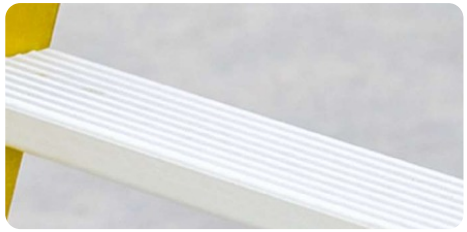



Referentie	Sporten	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Voeten
BINFS105	5	1.485	400	5,5	Vaste voetdoppen
BINFS106	6	1.765	400	6	Vaste voetdoppen
BINFS107	7	2.045	400	6,5	Vaste voetdoppen
BINFS108	8	2.325	400	7	Vaste voetdoppen
BINFS109	9	2.650	400	7,5	Vaste voetdoppen
BINFS110	10	2.990	400	8,5	Kantelvoeten
BINFS111	11	3.270	400	9,5	Kantelvoeten
BINFS112	12	3.550	400	10,5	Kantelvoeten
BINFS113	13	3.830	400	11	Kantelvoeten
BINFS114	14	4.110	400	12	Kantelvoeten
BINFS115	15	4.390	400	13	Kantelvoeten
BINFS116	16	4.670	400	14	Kantelvoeten
BINFS117	17	4.950	400	15	Kantelvoeten
BINFS118	18	5.230	400	16	Kantelvoeten
BINFS119	19	5.510	400	17	Kantelvoeten
BINFS120	20	5.790	400	18	Kantelvoeten
BINFS121	21	6.070	400	19	Kantelvoeten

Maximale belasting 150 kg. Afmetingen en gewichten zijn indicatief.



150 kg
max. belasting

100 kV
getest EN 61478

400
mm breed

Single insulated ladder

Fibreglass stiles and rungs — compliant with EN 131 / EN 61478

INSULATING


- Glass-fibre reinforced polyester (100 % fibre).
- Insulates against electrical and thermal hazards.
- Non-magnetic; resistant to moisture, acids, corrosion and UV radiation.
- Insulation between 2 rungs: 60,000 V AC.

FEATURES

- 30 mm non-slip fibreglass rungs, horizontal in working position.
- Width 400 mm — rung spacing 28 cm.
- Stainless steel fittings and fasteners.
- Fixed feet up to 9 rungs, swivel feet from 10 rungs.
- **Option:** stabiliser for models over 3 m (EN 131).

STANDARDS

- **EN 131** — Ladders.
- **EN 50528** — Insulating ladders for use on or near low-voltage electrical installations.
- **EN 61478** — Live working, ladders of insulating material: tested at 100 kV.

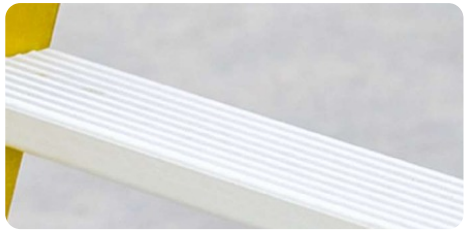



Reference	Rungs	Length (mm)	Width (mm)	Weight (kg)	Feet
BINFS105	5	1,485	400	5.5	Fixed feet
BINFS106	6	1,765	400	6	Fixed feet
BINFS107	7	2,045	400	6.5	Fixed feet
BINFS108	8	2,325	400	7	Fixed feet
BINFS109	9	2,650	400	7.5	Fixed feet
BINFS110	10	2,990	400	8.5	Swivel feet
BINFS111	11	3,270	400	9.5	Swivel feet
BINFS112	12	3,550	400	10.5	Swivel feet
BINFS113	13	3,830	400	11	Swivel feet
BINFS114	14	4,110	400	12	Swivel feet
BINFS115	15	4,390	400	13	Swivel feet
BINFS116	16	4,670	400	14	Swivel feet
BINFS117	17	4,950	400	15	Swivel feet
BINFS118	18	5,230	400	16	Swivel feet
BINFS119	19	5,510	400	17	Swivel feet
BINFS120	20	5,790	400	18	Swivel feet
BINFS121	21	6,070	400	19	Swivel feet

Maximum load 150 kg. Dimensions and weights are indicative.



150 kg
max. load

100 kV
tested EN 61478

400
mm wide