

Busbar holders - for vertical use for 1, 2 or 3 bars
 Supports barres - pour usage vertical pour 1, 2 ou 3 barres
 Busbar klemmen - voor vertikaal gebruik voor 1, 2 of 3 staven

Vertical busbar supports for one, two or three fixed or sliding bars :
 - In brass for copper bars,
 - In aluminium alloy for aluminium bars.

Same support according to its position can hold one, two or three bars with spacing equivalent to bar thickness.

Such supports, with a set of thickness rings installed on vertical spacers allow to get fixed or sliding bars.
 To be requested when ordering.
 Standard delivered in fixed version.
 Sliding version on request (lateral tubes L + 1 mm)

Porte-barres type vertical, pour une, deux ou trois barres serrées ou coulissantes :
 - En laiton pour barres cuivre,
 - En ASG pour barres aluminium.





Le même support selon sa position peut supporter une, deux ou trois barres avec des intervalles égaux à l'épaisseur des barres.

Ces supports, avec un jeu de rondelles d'épaisseur placées sur les entretoises verticales, permettent à volonté d'avoir des barres serrées ou coulissantes.
 A préciser à la commande.
 Réalisation standard fixe.
 Coulissante sur demande. (Tubes latéraux de L + 1 mm)

Railsteun voor vaste of glijdende klemming van 1,2 of 3 verticale staven :
 - In messing voor koperen geleiders
 - In ASG voor aluminium geleiders.

Eenzelfde steun kan, afhankelijk van zijn positie, 1, 2 of 3 staven dragen met tussenafstanden gelijk aan de dikte van de staven.

Deze steunen, met een stel ringplaatjes op de verticale tussenstukken geplaatst, kunnen naar keuze de geleiders vast of glijdend klemmen.
 Te bepalen bij bestelling.
 Standaard in vaste opstelling.
 Glijdende opstelling op aanvraag (laterale buizen L+1mm)

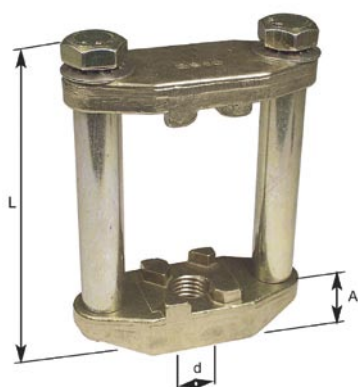

Art.	Bars Barres Staven	A	B1	B2	B3	d	L
G 2908 - 50	50 x 5	12	38	48	58	M10 à M16	82
G 2908 - 63	63 x 5	12	38	48	58		95
G 2908 - 80	80 x 5	12	38	48	58		112
G 2908 - 100	100 x 5	12	38	48	58		132
G 2910 - 50	50 x 10	16	49	69	89	M12 à M20	101
G 2910 - 63	63 x 10	16	49	69	89		114
G 2910 - 80	80 x 10	16	49	69	89		131
G 2910 - 100	100 x 10	16	49	69	89		151